

LIBRATONE

ONESTYLE / **TOO**

取扱説明書



- アプリダウンロード
- 操作説明
- ブルートゥース接続
- 基本操作
- 状態表示
- 組合せ再生
- よくある質問
- 製品仕様

アプリダウンロード




Apple ios



Android

* Apple App StoreあるいはGoogle Playで
'Libratone' を検索し、アプリをダウンロードします

操作説明

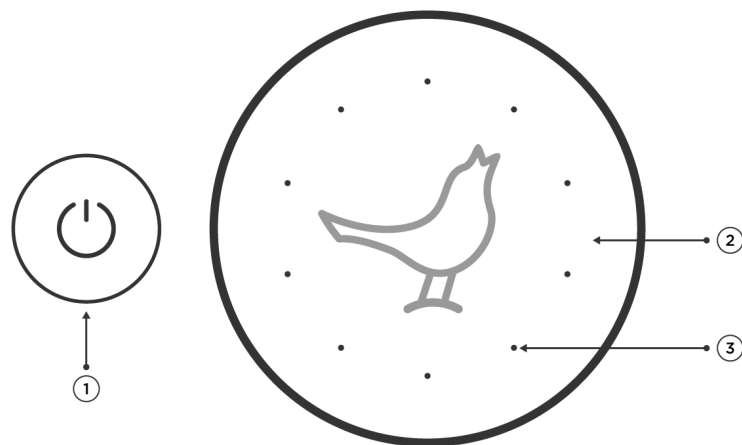

① 電源ボタン ② タッチインターフェース ③ 状態表示ライト


電源ボタン

長押しして電源をオン/オフする
電源がオンの状態で短押しすると
バッテリー残量を表示します

タッチインターフェース

指先の操作で再生や通話などの
コントロールができます

ブルートゥース接続



1.電源オン

電源ボタンを押します

ナイチンゲールアイコンが
光るまで長押ししてください



3.Libratoneスピーカを 選択します


お使いの携帯電話の
Bluetoothデバイスリストで
LIBRATONE ONEを探して選
択してください



2.設定モードにアクセスします

初期設定時は自動的に設定モードに入り、
インジケータが左右交互に点滅します

* ナイチンゲールボタンを2秒押すと
設定モードに入ります




4.接続を完了

接続が完了するとインジケータが
2回点滅します。音楽を再生する準
備が出来ました

基本操作 / 状態の表示について

基本操作



ボリュームコントロール

指先をタッチパネル上で時計回り、反時計回りに触れると、ボリューム調整が出来ます




再生と通話制御

ナイチンゲールボタンを短く押すと音楽の再生/一時停止ができます

長押しするとBluetoothペアリングモードに入ります
電話着信の場合は着信拒否が出来ます

ダブルクリックすると次の曲を選曲します

状態表示について




ナイチンゲールアイコン

演奏時は全点灯し、一時停止時には半点灯します

ゆっくりと点滅している時は接続していません

早い点滅は電話着信又は1台追加組合せ待ち




ボトムライト

連続点滅時は充電残量が少ない状態です

連続して3回点滅の場合は充電残量不足で起動できません

組合せ再生

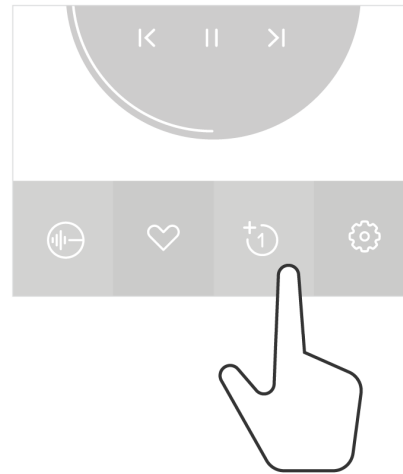

2台同時再生

アプリの中のスピーカー画面で'PLUS 1'をクリックし、指示に従って操作すると2台のスピーカーで同時再生ができます

よくある質問

再生中の音楽が中断したりノイズが発生する原因は？

電波をさえぎるものが無い環境で、約10メートルの範囲内は使用できますが、距離が離れたり電波が弱い場合などは再生中の音楽が中断したりノイズの原因となります

既にペアリングされた携帯が接続できなくなりました

接続ができない場合は、携帯電話のBluetoothデバイスリストからスピーカーを一旦削除し、再セットアップを行ってください

スピーカーのナイチンゲールアイコンを2秒間長押しし、お使いの携帯電話のBluetoothデバイスリストでLIBRATONE スピーカーを探して選択してください

2台の携帯電話を持ち1台のスピーカーに 接続できますか

2台の携帯電話とペアリングされている場合は、単に接続する
携帯電話でBluetoothデバイスリストからスピーカーを選択する
と接続ができます

起動してから操作をしない場合は自動的に 電源が切れるのはなぜですか

充電ケーブルで充電されていない時は、消費電力を節約するために、
15分以内に音楽の再生や操作をしない場合は、スピーカーの電源
が自動的に切れます

* この「ユーザーマニュアル」はすべてのブルートゥース対応の
携帯電話やタブレットなどに適用されます

製品仕様

製品名	LIBRATONE ONE
サウンドトラック	1.1
スピーカー構成	3インチ ウーハー / 1個 1インチ ツイーター / 1個 2.7インチパッシブラジエーター / 2個
最大出力	50W
S/N比 (Signal to Noise Ratio)	95dBA
最大出力音圧レベル	91dBA@1m
再生周波数帯域	65～20kHz
オーディオ入力	ブルートゥース, アナログ入力
バッテリー連続再生時間	約12h
充電時間	<4時間@1.5A充電
製品サイズ	204.5*120*44.5mm(フレームなし)
質量	890g

製品仕様

製品名	LIBRATONE TOO
サウンドトラック	2.0
スピーカー構成	1.5インチ フルレンジユニット / 2個 2.3インチ パッシブラジエーター / 1個
最大出力	30W
S/N比 (Signal to Noise Ratio)	95dBA
最大出力音圧レベル	90dBA@1m
再生周波数帯域	70～18kHz
オーディオ入力	ブルートゥース, アナログ入力
バッテリー連続再生時間	約12h
充電時間	<4時間@1.5A充電
製品サイズ	204.5*120*44.5mm(フレームなし)
質量	580g